

CONTENEUR 15' – 4550 x 2200



Descriptif détaillé

Profil en acier soudés de 2 – 3mm

Couleur : RAL 5010 Bleu Gentiane (ou selon couleur possible selon votre RAL)

Menuiserie :

- 1 Porte double-battant
 - Dimension : 2.070 x 1.945 mm

Plan



Poids :

878 kg

Manutention :

Par grue ou chariot élévateur

Charge utile maximale :

5000Kg

Volume de chargement :

18,94 m³

Plancher aux choix :

- Contreplaqué laqué de 21mm d'épaisseur résistant à louer
- Plancher acier tôle larmée rivetée, épaisseur de base 3 mm, relief de 1 mm
Jonctions de tôle siliconées

Toit :


- Cadre Profils en acier soudés de 2,5 et 3 mm d'épaisseur
Gouttière sur la traverse avant du toit
- Toiture - Tôle auto-porteuse de 1,2mm, ondulée sur le large

Parois aux choix :

- Tôle ondulée verticalement de 1,2mm d'épaisseur
- 4 ouvertures d'aération positionnées sous le cadre du toit

Coins :

- Coins de conteneurs soudés, dimensions extérieures selon la norme ISO épaisseur 6 mm

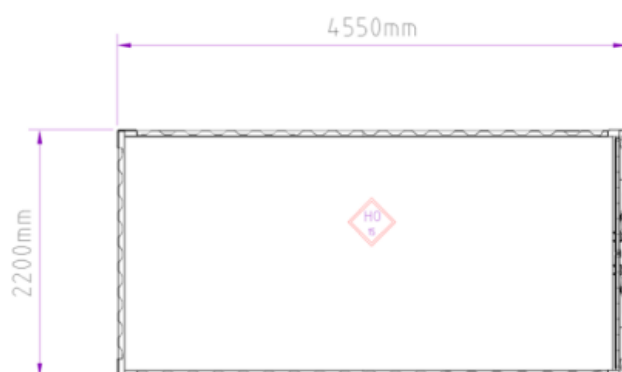

Dimensions extérieures :

4550x2200 x2260 mm

Dimensions intérieures :

4387 x2106 x2050 mm

Passages de fourches centrés

950 mm sur pignon

Certifications :

Production ISO 9001 :2000

Remarque :

Délais de livraisons : 8 Semaines